

# Vielfalt auf die Schnelle

In 8 oder 15 Tagen zur perfekten Türlösung für jeden Einsatzbereich und jedes Design. Individuelle Türlösungen von der einfachen EI30 Brandschutztür bis hin zum Sonderelement, sogar in Zwischenmassen. Blitzschnelle Fertigung und maximale Produktvielfalt!

**Schweiz**

 **Schörghuber**  
Spezialtüren

# Maximale Schnelligkeit



Ihr Auftrag steht unter Termindruck? Die Antwort auf diese Herausforderungen: das Schörghuber Schnellschuss-Programm mit blitzschneller Fertigung. Bei uns profitieren Sie vom vielfältigsten Türen- und Zargensortiment auf dem Markt und genießen dadurch komplette Planungsfreiheit.

Auf den Punkt genaue Produktion von folgenden Ausführungen erhalten Sie nur bei Schörghuber:

## Türelemente mit Holzzargen

- 1-flügelig / 2-flügelig
- Oberflächen: furniert, HPL- oder Durat-beschichtet, farbig lackiert nach RAL
- Holzumfassungszargen
- Holzblockzargen
- Massivholzstockzargen: Mit / ohne Boden-Anschlagschwelle
- Mit Oberblenden
- Abmessungen von 625 x 1875 mm bis 2515 x 3000 mm in jeder Grösse
- Wandstärken von 100 – 450 mm

## Türelemente mit Stahlzargen

- 1-flügelig / 2-flügelig
- Türblatt-Oberflächen: furniert, HPL- oder Durat-beschichtet, farbig lackiert nach RAL
- Stahlzargen-Oberflächen: verzinkt grundiert, Pulverbeschichtet
- Stahleckzargen
- Umfassungszargen
- 2-geteilte Stahlzargen in Laschen-Klemm-Befestigung für nachträglichen Einbau
- Zerlegte oder verschweisste Ausführung
- Mit Oberblenden
- Mit / ohne Boden-Anschlagschwelle
- Abmessungen von 625 x 1875 mm bis 2515 x 3000 mm in jeder Grösse
- Wandstärken von 100 – 450 mm

## Massivholz-Elemente und Festverglasungen

- 1-flügelig / 2-flügelig
- Massivholzstockzargen
- Holzarten: Eiche, Buche, Ahorn, Kiefer
- Oberflächen: furniert, HPL-beschichtet, farbig lackiert nach RAL
- Mit Kämpfer / Seitenteil / Oberblende / Oberlicht
- Mit / ohne Boden-Anschlagschwelle
- Abmessungen von 300 x 300 mm bis 3000 x unbegrenzte Länge

Fertigung in

**8/15**  
Arbeitstagen







Diese Zeitangaben gelten zzgl. Transport.



# Maximale Vielfalt



## VIELFALT IM ÜBERBLICK:

<b>Funktionen:</b>						
	Brand- schutz	Schall- schutz	Einbruch- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Ohne Funktion
	EI 30	SD 32, SD 37, SD 42	RC 2, RC 3	NT	FT	VT, RT, MT, OV

**Standard-  
ausstattung:**

- Beanspruchungsgruppe 4 (E "Extrem")
- PEFC-zertifizierte Holzwerkstoffe

**Türelemente  
und Festver-  
glasungen**

- 1- und 2-flügelig
- Türen mit Türblattdicke: 42, 50, 70 mm
- Massivholz-Rahmentüren mit Türblattdicke: 73 mm
- Massivholz-Festverglasungen: 73 mm
- Mit gegengefälzter Oberblende
- Mit Kämpfer und Glasoberlicht

**Masse:**

- Breiten: 1-flügelig: 625 – 1280 mm
- 2-flügelig: 1500 – 2515 mm
- Höhen: Durchgängig: 1875 – 2515 mm
- Mit Oberteil: bis 3000 mm
- Auch Zwischenmasse möglich

**Lichtausschnitte:** Rechteckige Lichtausschnitte, Bullauge

**Wände:**

- Massivwand und Leichtbauwand
- 25 V Festverglasung

**Zargen:**

- Stahlzargen, Holzzargen
- Maulweiten: 100 – 450 mm
- Auch Zwischenmasse möglich

**Oberflächen:** Türen und Holzzargen: Furnier, HPL, Durat, CPL, Premium-Lackierung, Weisslack, Grundierfolie  
Stahlzargen: Verzinkt grundiert oder pulverbeschichtet

**Kanten:** Kunststoffkanten, Furnierkanten, Einleimer, verdeckte Anleimer, PU-Kanten, ABS-Kante 2 mm (Farben gemäß Lagerprogramm)

**Beschläge:** Umfangreiche Auswahl an Bändern, Schlössern, Schliessern, Drückern

**Zusatz-  
ausstattung:** Klimaklasse III, Sockelblech, Spion, Lüftungsgitter, Dreifachverriegelung, E-Öffner, Fluchttüröffner, Magnet-, Riegelkontakt, Sperrelement

Schörghuber ist PEFC™- und FSC®-zertifiziert. Wir verarbeiten überwiegend heimische Hölzer aus der Region und liefern standardmäßig und ohne Aufpreis PEFC™-zertifizierte Elemente.

Damit bedient Schörghuber keinen Trend, sondern denkt voraus und handelt verantwortungsbewusst – unserer Umwelt und den nächsten Generationen verpflichtet

## ZERTIFIKATE:



# Produktübersicht

Türblattkonstruktion (Bauart)		Vollspan		Vollspan		Vollspan		Vollspan	
Typ		1 N RT	1 N	2 N	3 N/13 N	4 N/14 N	5 N	6 N	
Modelle	Ansichten								
	Türblattdicke ca. (mm)	42	42	42	50	50	70	70	
	Türblattkante	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf mit Leibungsfalz		
	Volltür	○	○	○	○	○	○	○	○
	Tür mit Lichtausschnitt	○	-	-	-	-	-	-	-
	Tür mit Oberblende	-	○	-	○	○	○	○	○
	Tür mit Oberlicht	-	○	-	○	○	○	○	○
	Objekt OT	●	○	○	○	○	○	-	-
	Brandschutz EI 30	-	-	-	○	○	○	○	○
Mehrfachfunktionen	Schallschutz Rw, P 32 dB	-	○	○	○	○	-	-	
	Schallschutz Rw, P 37 dB	-	○ <sup>1</sup>	○	○	○	○	○	
	Schallschutz Rw, P 42 dB	-	-	-	○ <sup>2</sup>	-	● <sup>8</sup>	● <sup>8</sup>	
	Feuchtraum FT 7	○	○ <sup>1346</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	-	-	
	Nassraum NT 5,7	-	○ <sup>1346</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>34</sup>	○ <sup>34</sup>	-	-	
	Einbruchschutz RC 2	-	-	-	○ <sup>56</sup>	-	○ <sup>5</sup>	○ <sup>5</sup>	
	Einbruchschutz RC 3	-	-	-	-	-	○ <sup>5</sup>	-	
	Klimaklasse I	●	-	-	-	-	-	-	
	Klimaklasse II	○	●	●	●	●	●	●	
	Klimaklasse III	-	○	○	○	○	○	○	
Beanspruchungsgruppe E	●	●	●	●	●	●	●		
Masse in mm	Bauricht- mass <b>BR</b>	Breite	625 – 1250	625 – 1280	1414 – 2250	625 – 1280 <sup>10</sup>	1414 – 2500	625 – 1280	1414 – 2500
		Höhe	1875 – 2250	1875 – 2250	1875 – 2250	1875 – 2515 <sup>11</sup>	1875 – 2515	1875 <sub>13</sub> – 2515	1875 – 2515 <sup>13</sup>
		Höhe mit Oberteil	-	3000	-	3000	3000	3000	3000
	Lichter Durchgang <b>LD</b>	Breite	561 – 1186	561 – 1216	1350 – 2186	561 – 1216	1350 – 2436	561 – 1216	1350 – 2436
		Höhe	1843 – 2218	1843 – 2218	1843 – 2218	1843 – 2483	1843 – 2483	1843 <sub>12</sub> – 2483	1843 – 2483 <sup>12</sup>
Zargen/Verglasungen		Höhe mit Oberteil	-	2968	-	2968	2968	2968	2968
	Stahlzargen	○	○	○	○	○	○	○	
	Holzfutterzargen	○	○	○	○	○	○	○	
	Holzblockzargen	○	○	○	○	○	○	○	
	Faltstockzargen	-	-	-	○	○	○	○	
	Massivholzstockzargen	-	-	-	○	○	○	○	
Wände	Verglasung Typ 25	-	-	-	○	○	○	○	
	Massivwand	○	○	○	○	○	○	○	
	Leichtbauwand	○	○	○	○	○	○	○	
	Holz-/Stahlbauteile	○	○	○	○	○	○	○	



Massivholz		Massivholz	Türblattkonstruktion (Bauart)
25 N	27 N	25 V Verglasung	Typ
			<b>Ansichten</b>
73	73	73 (PA Verglasung)	<b>Türblattdicke ca. (mm)</b>
stumpf mit Leibungsfalz			<b>Türblattkante</b>
-	-	-	<b>Volltür</b>
●	●	-	<b>Tür mit Lichtausschnitt</b>
-	-	-	<b>Tür mit Oberblende</b>
○	○	-	<b>Tür mit Oberlicht</b>
○	○	○	<b>Objekt OT</b>
○	○	○	<b>Brandschutz EI 30</b>
○	○	○	<b>Schallschutz Rw, P 32 dB</b>
○	○	○	<b>Schallschutz Rw, P 37 dB</b>
-	-	○ <sup>9</sup>	<b>Schallschutz Rw, P 42 dB</b>
-	-	-	<b>Feuchtraum FT<sup>7</sup></b>
-	-	-	<b>Nassraum NT<sup>5,7</sup></b>
-	-	-	<b>Einbruchschutz RC2</b>
-	-	-	<b>Einbruchschutz RC3</b>
-	-	-	<b>Klimaklasse I</b>
●	●	-	<b>Klimaklasse II</b>
-	-	-	<b>Klimaklasse III</b>
-	-	-	<b>Beanspruchungsgruppe E</b>
875 – 1260	1510 – 2510	300-4000 14/unbegr. 15	<b>Bauricht- mass BR</b>
1875 – 2250	1875 – 2250	300 – 3000	
3005	3005	-	Höhe
725 – 1110	1360 – 2360	-	Höhe mit Oberteil
1800 – 2175	1800 – 2175	-	<b>Lichter Durchgang LD</b>
2930	2930	-	
-	-	-	Höhe
-	-	-	Höhe mit Oberteil
-	-	-	<b>Stahlzargen</b>
-	-	-	<b>Holzfutterzargen</b>
-	-	-	<b>Holzblockzargen</b>
-	-	-	<b>Faltstockzargen</b>
●	●	-	<b>Massivholzstockzargen</b>
○	○	●	<b>Verglasung Typ 25</b>
○	○	○	<b>Massivwand</b>
○	○	○	<b>Leichtbauwand</b>
○	○	○	<b>Holz-/Stahlbauteile</b>

**Modelle**

- Standard
- Optional
- Nicht möglich

1 Nicht in Kombination mit Brand- und Rauchschutz  
 2 Nur gefälzt, ohne Lichtausschnitt, ohne Oberteile  
 3 Ohne Oberblende  
 4 Bis SD 32  
 5 Nur als Volltüren  
 6 Nicht mit Oberlicht  
 7 Nur in Kombination mit Stahlzarge  
 8 In Kombination mit Brandschutz nur als Volltür ohne Oberlicht  
 9 Nicht in Kombination mit Brandschutz  
 10 Bis BR-Breite 1250 mm bei RC  
 11 Bis BR-Höhe 2250 mm bei RC  
 12 Mindest LD 1881 mm bei Dreifachverriegelung  
 13 Bis BR-Höhe 2500 mm bei RC  
 14 Leichtbauwand  
 15 Massivwand

**Mehrfachfunktionen**

**Masse in mm**

**Zargen/Verglasungen**


**Wände**




# Glas-Details

## Lichtausschnitte (1- und 2-flügelig):


### Lichtausschnitte für Plattentüren




Schlitzglas 215/1015




Schlitzglas 215/1400




Schlitzglas 250/1600




Frieze 220/500





Frieze 160/400





Frieze 120/220




Frieze 120/120

Rechteckausschnitt  
frei wählbarBullauge  $\varnothing$  350

### Lichtausschnitte für Massivholz-Rahmentüren


Rahmenbreite  
umlaufend 105Rahmenbreite umlaufend  
105 mit Sprosse

## Glasleisten:




### Alu-Glasleisten für Bullauge

- Alu natur (blank)
- Alu F1 eloxiert
- Premium-lackiert



### Holz-Glasleisten

- Furnierummantelt
- Kunststoffummantelt
- Premium-lackiert
- Streichfähig











### Holz-Glasleisten für Massivholz-Elemente

- Furnierummantelt
- Premium-lackiert
- Streichfähig



# Zargen





## Stahlzargen:

<b>Stahlumfassungszargen</b>		Nagel-/ Dübelanker- Befestigung		Hutanker- Befestigung		Propelleranker- Befestigung		Schraub- Befestigung
<b>2-geteilte Stahlzargen (für nachträglichen Einbau)</b>		Laschen-Klemm- Befestigung ohne Wanddicken- ausgleich		Laschen-Klemm- Befestigung mit Wanddicken- ausgleich		Laschen-Klemm- Befestigung mit Wanddicken- ausgleich als Sanierungszarge		Laschen-Klemm- Befestigung als Stahleckzarge

**Schattennutzargen**




Stahlumfassungszargen und 2-geteilte Stahlzargen  
wahlweise als Schattennut-Ausführung (ein- oder beidseitig)

<b>Stahleckzargen</b>		Nagel-/ Dübelanker- Befestigung		Schraub- Befestigung		Nagel-/ Dübelanker- Befestigung		Schraub- Befestigung (Doppelfalz)
-----------------------	--	---------------------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------------------	--	---

- Details**
- Mit/ohne Bodeneinstand
  - Variable Sicken
  - Blechdicke: 1,5 oder 2 mm
  - Variable Spiegelbreiten
  - Zerlegt
  - Verschweisst
  - Edelstahl-Schliessblech
  - Verstellbares Schliessblech
  - Mit/ohne Anschlagsschwelle





## Holzzargen:





<b>Holzfutterzargen (eckige Ausführung)</b>		Schraub- Befestigung, 3-geteilt		Kern- und Leibungszarge verleimt, 2-geteilt		Holzumfas- sungs- zarge ohne Zierfalz, Schraub-Befesti- gung, 2-geteilt		Schraub- Befestigung (Holz-Eck- zarge)
---	---	---------------------------------------	---	--	---	--	---	---

<b>Holzfutterzargen (Softline-Ausführung)</b>		Schraub-Befestigung, 3-geteilt	Schraub-Befestigung, 3-geteilt (wahlweise Kern- und Leibungszarge verleimt, 2-geteilt)				
---	---	-----------------------------------	---	--	--	--	--

<b>Holzblockzargen</b>		Schraub- Befestigung inkl. Füllstück		Schraub- Befestigung Alu-Schattennut
------------------------	---	--	---	--

<b>Massivholzstockzargen (Blendrahmenmontage) PA 73 mm</b>		Schraub- Befestigung
--	---	-------------------------

<b>Massivholzstockzargen (Leibungsmontage)</b>		Schraub- Befestigung (PA 73 mm)		Schraub- Befestigung (PA 54 mm)		Schraubanker- Befestigung (Lasche zur Gegenbandseite)		Schraub- anker- Befestigung (Lasche zur Bandseite)
--	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	---	--

<b>Faltstockzargen</b>		Schraub- Befestigung PA 54 mm PA 73 mm		Schraubanker- Befestigung (Lasche zur Gegen- bandseite)		Schraubanker-Be- festigung (Lasche zur Bandseite)		Blendrah- menmontage PA 54 mm PA 73 mm
------------------------	---	---	---	--	---	---	---	---

- Details**
- Mit/ohne Bodeneinstand (bei Massivholzstockzargen)
  - Mit/ohne Anschlagsschwelle (bei Massivholzstockzargen)
  - Verstellbares Schliessblech

Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.




# Oberflächen

## Türblätter und Holzzargen:


### Furniere (transparent lackiert oder unbehandelt):

Furniere für Plattentüren:

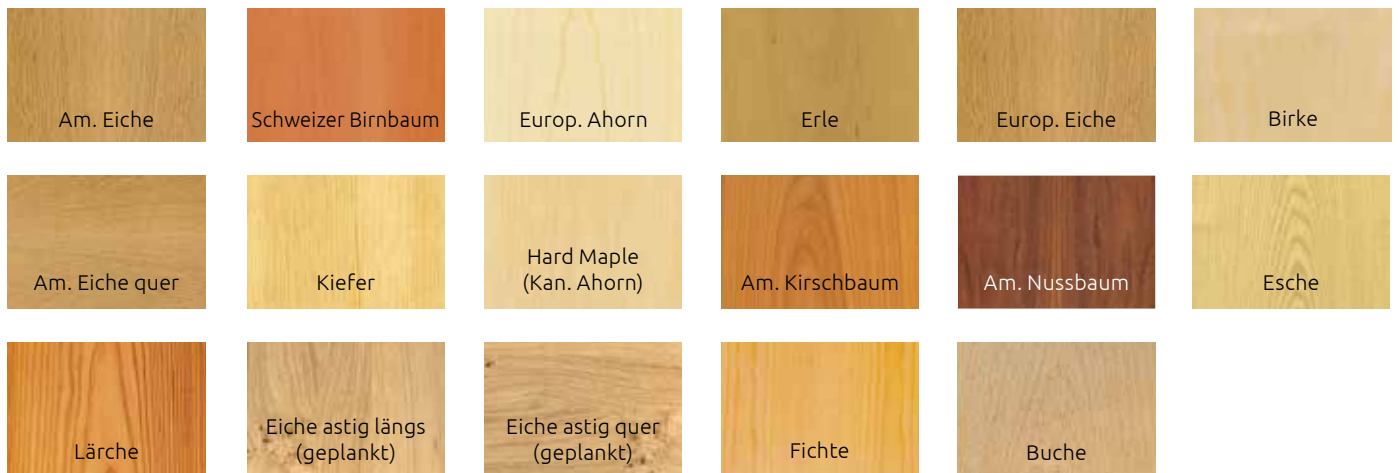


### HPL-Lagerprogramm:


HPL-Schichtstoffe Resopal:

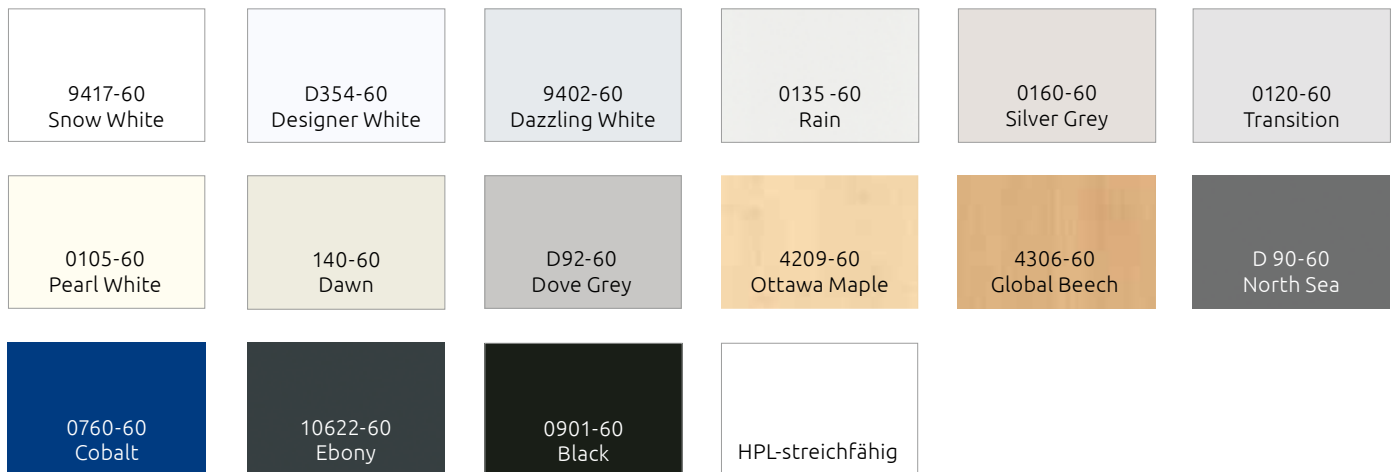

### HPL-Schichtstoffe Duropal:

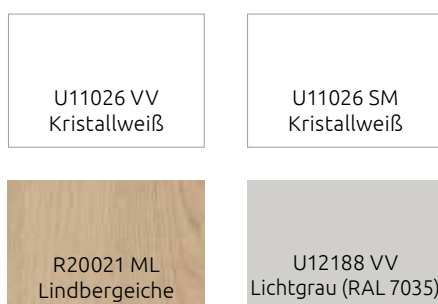

### HPL-Schichtstoffe Getalit:







**HPL-Schichtstoffe Egger:**



**HPL-Schichtstoffe Schörghuber:**



**Durat Lagerprogramm:**

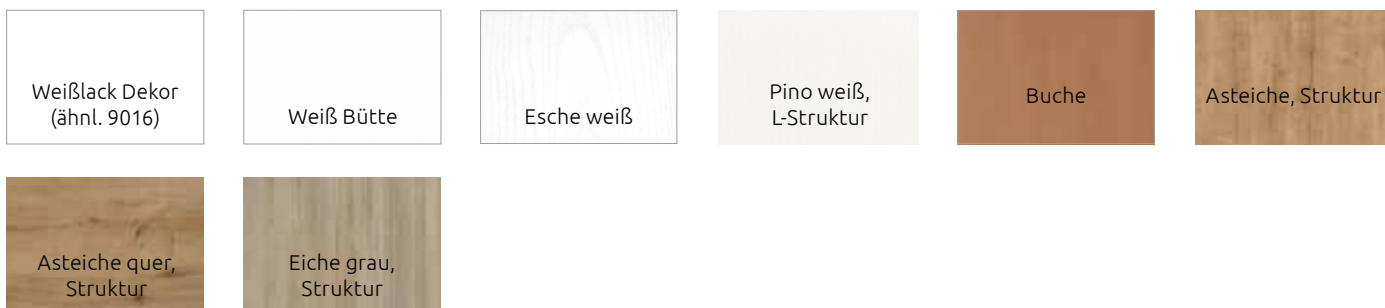

**CPL-Lagerprogramm:**



**Lackierungen und Anstriche:**


Premium-Lackierungen:



Weißlack:



Anstrich:



Hinweis:  
Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.



# Oberflächen

## HPL-Bestellprogramm:



**Doors > 2018**  
Alle in der „Preisgruppe 02“  
befindlichen Oberflächen in  
Struktur „60“.



**Pfliederer Kollektion  
2021-2024**  
Alle Dekore in den vorgegebenen  
Standard-Strukturen.




**Zoom-Kollektion®**  
Alle Dekore in den  
dortigen Strukturen.




**Interior Türenkollektion**  
Alle Dekore in den  
dortigen Strukturen.

## Massivholz-Rahmentüren, Verglasungen, Massivholzstockzargen:




Am. Eiche




Buche




Hard Maple  
(Kan. Ahorn)




Kiefer




HPL 0105-60  
Pearl White



Grundierfolie



Premium-Lackierung  
RAL 9010 reinweiß



Premium-Lackierung  
188 RAL Farben  
gemäß Schörghuber-  
Farbpalette


## Stahlzargen:

### Pulverbeschichtung von 2-geteilten Stahlzargen für nachträglichen Einbau


Feinstruktur Stone & Steel:



Matt-Feinstruktur,  
Farbton M905  
"Graphit"



Matt-Feinstruktur,  
Farbton M716  
"Basalt"



Feinstruktur,  
Farbton S703  
"Eisenglimmer"



Matt-Feinstruktur,  
Farbton M702  
"Pyrit"



Matt-Feinstruktur,  
Farbton M906  
"Weißaluminium"

RAL Farbe:



188 RAL Farben  
gemäß Schörghuber-  
Farbpalette






## Kanten:

### Kunststoff- und Furnierkanten:


■ **Kunststoffkanten** passend zu HPL-, Durat- und CPL-Lagerkollektion




■ **Furnierkanten** passend zu den Furnier-Oberflächen

### ABS-Kanten (2 mm):

■ **3-seitig:** gemäß Schörghuber Kollektion, passend zu den gängigsten Dekoren




### PU-Kanten:

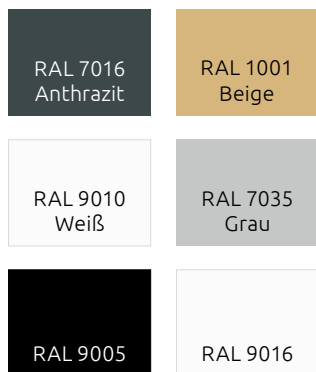

### Massivholz-Einleimer:


■ **3-seitig:** in Rotbuche, Europ. Ahorn, Eiche, Esche, Hard Maple, Kiefer, Sapeli, Lärche, Cambara (Rotholz)



### Rundkante (R 6 mm):

#### PU-Anleimer:

■ an Türblatt-Unterkante



# Beschläge

## Bänder:

### Bänder für Stahlzarge

#### gefälzt:

- V 8037 WF
- V 8026 WF  
(1N/2N nicht T30/RS)
- VLX 7939-120-18, 3-d.
- VLX 7939-160-18, 3-d.
- VLX 7939-160-18-FD, 3-d.

#### stumpf:

- V 8087 WF (1N)
- VLX 7729-120-18, 3-d.
- VLX 7729-160-18, 3-d.
- BaSys PIVOTA DX 100 3-d.  
(verdeckt liegend)
- BaSys PIVOTA DX 200 3-d.  
(verdeckt liegend)
- BaSys PIVOTA DXS 100  
"Steel" 3-d. (verdeckt  
liegend)

### Bänder für Holzzarge

#### gefälzt:

- V 4437 WF (1N/2N)
- V 4426 WF  
(1N/2N nicht T30/RS)
- VLX 7939-120-18, 3-d
- VLX 7939-160-18, 3-d.
- VLX 7939-160-18-FD, 3-d.

#### stumpf:

- V 4487 WF (1N/2N)
- VLX 7729-120-18, 3-d.
- VLX 7729-160-18, 3-d.
- BaSys PIVOTA DX 100 3-d.  
(verdeckt liegend)
- BaSys PIVOTA DX 200 3-d.  
(verdeckt liegend)
- BaSys PIVOTA DXS 100  
"Steel" 3-d. (verdeckt  
liegend)

### Bandoberflächen

- Matt vernickelt
- Edelstahl

- Auf Wunsch ist ein drittes Band erhältlich

## Schliesser:

### Schliesser für 1-flügelige Ausführung

#### Scherenschliesser:

- GEZE TS 4000
- DORMA TS 89

#### Integrierter Türschliesser:

- GEZE Boxer
- DORMA ITS 96

#### Gleitschienenschliesser:

- TS FORM G
- GEZE TS 3000
- GEZE TS 5000
- GEZE TS 5000 Ecline
- DORMA TS 93
- GEZE TS 5000 L

### Schliesser für 2-flügelige Ausführung

#### Gleitschienenschliesser

- mit durchgehender Schiene:
- GEZE TS 5000 ISM
  - DORMA TS 93 GSR

#### Integrierter Türschliesser:

- GEZE Boxer ISM
- DORMA ITS 96 GSR

### Schliesser-Montagearten

- Normalmontage, bandseitig
- Leibungsmontage auf Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel  
(GEZE TS 5000 L, 1-flügelig)
- Kopfmontage Bandseite (GEZE TS 5000 L/DORMA TS 93 G)

### Schliesser-Zusatzfunktionen

- Elektromechanische Feststellung (GEZE TS 5000 E, GEZE Boxer E, DORMA TS 93 EMF, DORMA ITS 96 EMF)
- Mechanische Rastfeststellung (1-flg.), GEZE 5000, DORMA TS93 (OT)
- Freilauffunktion (GEZE TS 5000 EFS, DORMA TS 99 FL)
- Integrierter Rauchmelder, bzw. Freilauf mit integriertem Rauchmelder (GEZE TS 5000 R, GEZE TS 5000 RFS, DORMA TS 93 EMR, DORMA TS 99 FLR/K)
- Unterbrechertaster GEZE AS 500, DORMA HT-UP
- Externe Rauchmeldezentrale GEZE RSZ 6, DORMA RMZ Contour
- Externer Rauchmelder GEZE GC 152, DORMA RM-N (RAL 9016)

### Schliesser-Oberflächen

- Silberfarbig
- Weiss
- Abdeckhaube silberfarbig, weiss oder Edelstahl matt  
(GEZE TS 3500/5500)



# Beschläge, Zusatzausstattungen

## Schlösser:

### Schlösser für 1-flügelige Ausführung

- CHRZ-Schloss Dornmass 65 mm
  - Mit besonderer Sicherheitsausrüstung
- CHRZ-Schloss Dornmass 60, 80 mm
- Buntbart-Einsatz
- BAD-Schloss
- Dreifachverriegelung
- Panikfunktionen
  - Einseitig feststehender Knopf
  - Beidseitig Drücker (nach aussen oder innen öffnend)
- Ohne Zylinderbohrung
- Drückerhöhe Standard (1050 mm ab OFF) oder nach Wunsch
- Schloss nur vorgerichtet

### Stulp-Oberfläche

- Nickel-Silber
- Edelstahl

### Schlösser für 2-flügelige Ausführung

- CHRZ-Schloss Dornmass 65 mm oder PZ-Rohrrahmen-Schloss Dornmass 45 mm, Standflügel mit Falztreibriegelschloss
  - Standflügel mit Treibriegelschloss und Halbdrücker
  - Mit Panikfunktion am Gehflügel, Standflügel mit Falztreibriegelschloss
    - Einseitig feststehender Knopf
    - Beidseitig Drücker (nach aussen oder innen öffnend)
  - Mit Panikfunktion an beiden Flügeln, Standflügel mit Paniktreibriegelschloss und Halbdrücker
    - Einseitig feststehender Knopf
    - Beidseitig Drücker
- Buntbart-Einsatz
- CHRZ-Schloss Dornmass 60, 80 mm, Standflügel mit Falztreibriegelschloss
- Dreifachverriegelung, Standflügel Falztreibriegelschloss
- Ohne Zylinderbohrung

Hinweis: Schnellschussprogrammenschlösser sind nur vorgerichtet erhältlich.

## Zusatzausstattung:

- **Bodendichtung** absenkbar
- **Elektrischer Türöffner** (12 bis 24 Volt, Zargenspiegel Bandseite 35 mm), 1-flügelige Ausführung
  - DORMA 448 Lucky, mit Diode
  - Mit Rückmelder
  - Zarge vorgerichtet für nachträgliche E-Öffner-Montage, inkl. Edelstahl-Schliessblech
- **Magnetkontakt**
  - LINK Typ 100 01 28 A/B (Vorrichtung oder inkl. Mitlieferung)
- **Riegelkontakt** (für 1-flügelige Türelemente)
  - LINK Typ 100 13 35 C (Vorrichtung oder inkl. Mitlieferung)
- **Sperrelement** (für 1-flügelige Türelemente)
  - Vorrichtung für eff eff 019 030 (bauseitig beige stellt)
- **Fluchttüröffner**
  - eff eff 332.238 Profix 2 (RR AK RR), 24 Volt für 1-flügelige Türelemente, Lieferung inkl. Sonderschliessblech und Gegenfallenschloss
- **Spion** ø 12 mm, glanzvernickelt
  - Standard, ohne Klappe
  - Mit Klappe
- **Klimabeanspruchung** nach DIN EN 1121
  - Klimaklasse II
  - Klimaklasse III
- **Sicherungsbolzen** (verzinkt oder Edelstahl)
  - 1-5 Stück auf Bandkante
- **Sockelblech** 1,0 mm in Edelstahl (V2A), Korn 240 geschliffen
  - Aufgeklebt, Höhe von 75 bis 200 mm
- **Lüftungsgitter** nach DIN 68706, Ausschnittgrösse 440 x 80 mm
  - Weiss
  - Alu F1 elox.
  - Grau
  - Nur Fräsung
- **Edelstahl-Schliessblech** bei Stahlzarge
- **Verstellbares Edelstahlschliessblech**

Hinweis: Weitere Informationen zu Beschlägen und Zusatzausstattung siehe FormCalc.

Auch für alle lagernden Schlösser kann nur die Fräsung gemacht werden.



# So wird Ihr Auftrag ein Schnellschuss



FormCalc jetzt anfordern:  
<https://www.schoerghuber.de/download/formcalc/>



# 1.

Schritt

## Ganz einfach per Programm

Bestellabwicklung via Fachhandel.

# 2.

Schritt

## Bestellung auslösen

Erledigt Ihr Fachhandelspartner für Sie.

# 3.

Schritt

## So geht es weiter

Sobald Ihre Bestellung bei uns ist, legen wir los: Alle Bestellungen, die bis Dienstag, 12:00 Uhr bei uns eintreffen, werden – je nach Ausstattung – dann innerhalb von 8 oder 15 AT produziert\*. Die Auslieferung erfolgt dann jeweils in der Folgewoche.



\*Änderungen oder Stornierungen sind daher leider nicht möglich.

# Kontakt



## SCHWEIZ:

**Schörghuber Spezialtüren**

**Niederlassung Schweiz**

Ehrunsbachstrasse 17a

CH-5610 Wohlen

Tel. +41 / 79 890 97 75

luca.cesari@schoerghuber.ch

www.schoerghuber.ch

## ZENTRALE:

**Schörghuber Spezialtüren KG**

Neuhaus 3 | D-84539 Ampfing

Postfach 13 23 | D-84536 Ampfing

Tel.: +49 8636 / 503 - 0

Fax: +49 8636 / 503 - 811

info@schoerghuber.de

www.schoerghuber.de

[www.schoerghuber.de/kontakt](http://www.schoerghuber.de/kontakt)



Für Fragen und weiterer Informationen  
kontaktieren Sie Bitte:

**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

Sternenfeldstrasse 30, CH-4127 Birsfelden  
Telefon +41 61 367 40 40, [info@roser-swiss.com](mailto:info@roser-swiss.com)  
[www.roser-swiss.com](http://www.roser-swiss.com)



**Überzeugen Sie sich von der Vielfalt  
und Schnelligkeit des Schnellschuss-  
Programms.**

Kontaktieren Sie uns:

Telefon: +49 8636 / 503-0  
info@schoerghuber.de  
**www.schoerghuber.de**

**Schörghuber Spezialtüren KG**  
**Neuhaus 3 | 84539 Ampfing**

Stand: 2023/001